



Профессиональное светодиодное освещение



Светодиодный светильник 595x595x50 мм для социальных учреждений



Корпус


- ▶ Цельнометаллический корпус из листовой стали с нанесением белой порошковой краски

Монтаж

- ▶ Встраивается в подвесные потолки типа «Армстронг» или монтируется на ровную поверхность


Оптика

- ▶ Соответствует ГОСТам
- ▶ Применение большого количества маломощных светодиодов позволяет добиться однородного потока света с минимальным коэффициентом дискомфорта

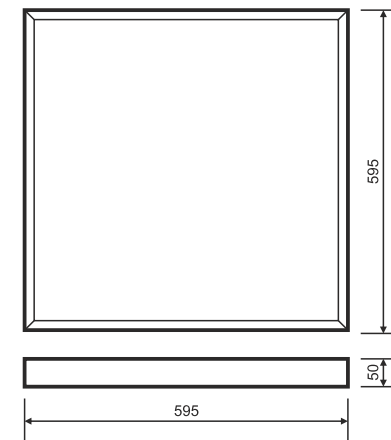

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
Корпус			
V-01-067-036-2700K	4x9W=36W	2700 K	3200 Лм
V-01-066-036-6500K	4x9W=36W	6500 K	3800 Лм
Рассеиватель			
V-05-002 Призма стандарт			
V-05-102 Опал			
V-05-202 Пин спот			

- ▶ Светодиодные модули gauss 3528 SMD 90x0.1W LED = 9W
- ▶ Драйвер gauss 40W
- ▶ Размер 595x595x50 мм
- ▶ Цветопередача 80-92 Ra
- ▶ Температурный режим от -20°C до +50°C
- ▶ Входное напряжение - AC85-265V
- ▶ Срок службы светодиодов 50 000 часов
- ▶ Гарантия 3 года
- ▶ Степень защиты оболочки IP20 (пылевлагозащита)
- ▶ Размер упаковки светильника 600x600x60 мм
- ▶ Размер упаковки рассеивателя (2 шт.) 600x600x10 мм



Светодиодный светильник 1200x180x50 мм для социальных учреждений



Корпус



- ▶ Цельнометаллический корпус из листовой стали с нанесением белой порошковой краски

Монтаж

- ▶ Встраивается в подвесные потолки типа «Армстронг» или монтируется на ровную поверхность


Оптика

- ▶ Соответствует ГОСТам
- ▶ Применение большого количества маломощных светодиодов позволяет добиться однородного потока света с минимальным коэффициентом дискомфорта



Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
Корпус			
V-01-272-036-2700K	4x9W=36W	2700 K	3200 Лм
V-01-271-036-4100K	4x9W=36W	4100 K	3400 Лм
V-01-270-036-6500K	4x9W=36W	6500 K	3800 Лм
Рассеиватель	V-05-012 Призма стандарт		
	V-05-112 Опал		

- ▶ Светодиодные модули gauss 3528 SMD 90x0.1W LED = 9W
- ▶ Драйвер gauss 40W
- ▶ Размер 1200x180x50 мм
- ▶ Цветопередача 80-92Ra
- ▶ Температурный режим от -20°C до +50°C
- ▶ Входное напряжение - AC85-265V
- ▶ Срок службы светодиодов 50 000 часов
- ▶ Гарантия 3 года
- ▶ Степень защиты оболочки IP20 (пылевлагозащита)
- ▶ Размер упаковки светильника 1230x200x60 мм
- ▶ Размер упаковки рассеивателя (2 шт.) 1200x180x10 мм



Светодиодный светильник 595x595x50 мм



Корпус


- ▶ Цельнометаллический корпус из листовой стали с нанесением белой порошковой краски

Монтаж

- ▶ Встраивается в подвесные потолки типа «Армстронг» или монтируется на ровную поверхность



Рассеиватель

- ▶ Рассеиватели различных типов (комплектуются отдельно)

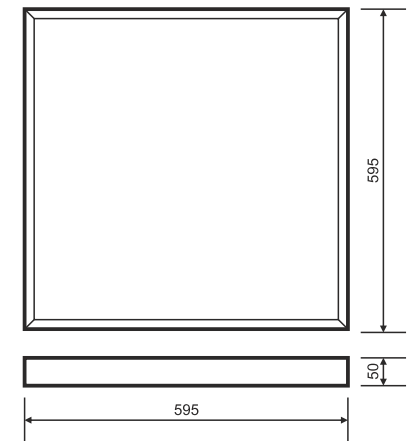

	Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
Корпус	V-01-072-036-2700K	4x9W=36W	2700 K	3200 Лм
	V-01-071-036-4100K	4x9W=36W	4100 K	3400 Лм
	V-01-070-036-6500K	4x9W=36W	6500 K	3800 Лм
	V-01-075-027-2700K	3x9W=27W	2700 K	2300 Лм
	V-01-074-027-4100K	3x9W=27W	4100 K	2500 Лм
	V-01-073-027-6500K	3x9W=27W	6500 K	2900 Лм
Рассеиватель	V-05-002 Призма стандарт			
	V-05-102 Опал			
	V-05-202 Пин спот			

- ▶ Светодиодные модули gauss 5730 SMD 18x0.5W LED = 9W
- ▶ Драйвер gauss 30W и 40W
- ▶ Размер 595x595x50 мм
- ▶ Цветопередача 80-92Ra
- ▶ Температурный режим от -20°C до +50°C
- ▶ Входное напряжение - AC85-265V
- ▶ Срок службы светодиодов 50 000 часов
- ▶ Гарантия 3 года
- ▶ Степень защиты оболочки IP20 (пылевлагозащита)
- ▶ Размер упаковки светильника 600x600x60 мм
- ▶ Размер упаковки рассеивателя (2 шт.) 600x600x10 мм



Светодиодный светильник 1200x180x50 мм



Корпус



- ▶ Цельнометаллический корпус из листовой стали с нанесением белой порошковой краски

Монтаж

- ▶ Встраивается в подвесные потолки типа «Армстронг» или монтируется на ровную поверхность


Рассеиватель

- ▶ Рассеиватели различных типов (комплектуются отдельно)



	Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
Корпус	V-01-272-036-2700K	4x9W=36W	2700 K	3200 Лм
	V-01-271-036-4100K	4x9W=36W	4100 K	3400 Лм
	V-01-270-036-6500K	4x9W=36W	6500 K	3800 Лм
Рассеиватель	V-05-012 Призма стандарт			
	V-05-112 Опал			

- ▶ Светодиодные модули gauss 5730 SMD 18x0.5W LED = 9W
- ▶ Драйвер gauss 40W
- ▶ Размер 1200x180x50 мм
- ▶ Цветопередача 80-92Ra
- ▶ Температурный режим от -20°C до +50°C
- ▶ Входное напряжение - AC85-265V
- ▶ Срок службы светодиодов 50 000 часов
- ▶ Гарантия 3 года
- ▶ Степень защиты оболочки IP20 (пылевлагозащита)
- ▶ Размер упаковки светильника 1230x200x60 мм
- ▶ Размер упаковки рассеивателя (2 шт.) 1200x180x10 мм



Светодиодный светильник 600x180x50 мм



Корпус



- ▶ Цельнометаллический корпус из листовой стали с нанесением белой порошковой краски

Монтаж

- ▶ Встраивается в подвесные потолки типа «Армстронг» или монтируется на ровную поверхность


Рассеиватель

- ▶ Рассеиватели различных типов (комплектуются отдельно)



	Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
Корпус	V-01-172-018-2700K	2x9W=18W	2700 K	1600 Лм
	V-01-171-018-4100K	2x9W=18W	4100 K	1700 Лм
	V-01-170-018-6500K	2x9W=18W	6500 K	1900 Лм
Рассеиватель	V-05-022 Призма стандарт			
	V-05-122 Опал			

- ▶ Светодиодные модули gauss 5730 SMD 18x0.5W LED = 9W
- ▶ Драйвер gauss 20W
- ▶ Размер 600x180x50 мм
- ▶ Цветопередача 80-92Ra
- ▶ Температурный режим от -20°C до +50°C
- ▶ Входное напряжение - AC85-265V
- ▶ Срок службы светодиодов 50 000 часов
- ▶ Гарантия 3 года
- ▶ Степень защиты оболочки IP20 (пылевлагозащита)
- ▶ Размер упаковки светильника 620x195x60 мм
- ▶ Размер упаковки рассеивателя (2 шт.) 1200x180x10 мм



Светодиодный светильник 1200x100x50 мм



Корпус



- ▶ Цельнометаллический корпус из листовой стали с нанесением белой порошковой краски

Монтаж

- ▶ Встраивается в подвесные потолки типа «Армстронг» или монтируется на ровную поверхность



Рассеиватель

- ▶ Рассеиватели различных типов (комплектуются отдельно)



	Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
Корпус	V-01-222-018-2700K	2x9W=18W	2700 K	1600 Лм
	V-01-221-018-4100K	2x9W=18W	4100 K	1700 Лм
	V-01-220-018-6500K	2x9W=18W	6500 K	1900 Лм
Рассеиватель	V-05-032 Призма стандарт			
	V-05-132 Опал			

- ▶ Светодиодные модули gauss 5730 SMD 18x0.5W LED = 9W
- ▶ Драйвер gauss 20W
- ▶ Размер 1200x100x50 мм
- ▶ Цветопередача 80-92Ra
- ▶ Температурный режим от -20°C до +50°C
- ▶ Входное напряжение - AC85-265V
- ▶ Срок службы светодиодов 50 000 часов
- ▶ Гарантия 3 года
- ▶ Степень защиты оболочки IP20 (пылевлагозащита)
- ▶ Размер упаковки светильника 1230x120x60 мм
- ▶ Размер упаковки рассеивателя (2 шт.) 1200x180x10 мм

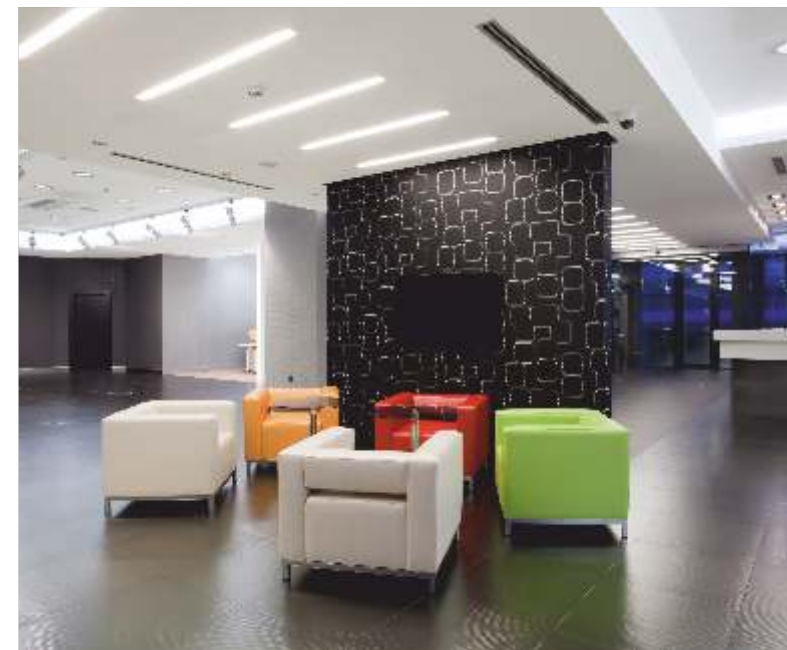


Рассеиватели для офисных светильников



Призма

- ▶ Толщина 2,5 мм
- ▶ Светопропускаемость 90%
- ▶ Материал полистирол
- ▶ Масштаб 1:1

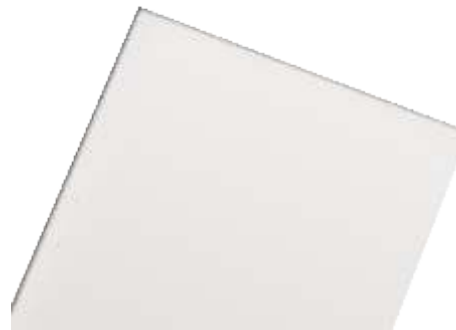

Опал

- ▶ Толщина 1,5 мм
- ▶ Светопропускаемость 65%
- ▶ Материал ПММА
- ▶ Масштаб 1:1



Пин спот

- ▶ Толщина 2,5 мм
- ▶ Светопропускаемость 90%
- ▶ Материал полистирол
- ▶ Масштаб 1:1
- ▶ Под заказ



Соты

- ▶ Толщина 3 мм
- ▶ Светопропускаемость 85%
- ▶ Материал ПММА
- ▶ Масштаб 1:1
- ▶ Под заказ



Микропризма

- ▶ Толщина 3 мм
- ▶ Светопропускаемость 85%
- ▶ Материал ПММА
- ▶ Масштаб 1:1
- ▶ Под заказ



Колотый лед

- ▶ Толщина 2,5 мм
- ▶ Светопропускаемость 90%
- ▶ Материал полистирол
- ▶ Масштаб 1:1
- ▶ Под заказ

Светодиодный светильник промышленный с полистирольным рассеивателем



Корпус


- ▶ Ударопрочный невосгораемый ABS-пластик
- ▶ Комплектуется кабельным вводом, который имеет высокую износостойкость

Монтаж

- ▶ Подвес к потолку
- ▶ Крепление непосредственно на горизонтальную или вертикальную поверхность


Рассеиватель

- ▶ Матовый полистирол с добавками УФС (ультрафиолетовый стабилизатор)
- ▶ Монтируется к корпусу светильника на замки-защелки

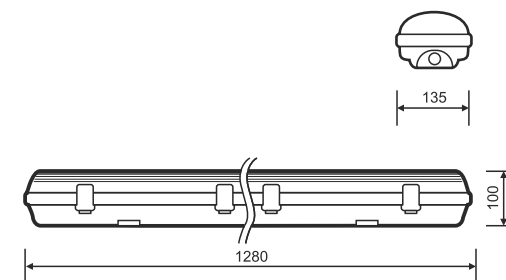

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V-04-251-036-4100K	4x9W=36W	4100 К	3400 Лм
V-04-250-036-6500K	4x9W=36W	6500 К	3800 Лм

- ▶ Светодиодные модули gauss 5730 SMD 18x0.5W LED = 9W
- ▶ Драйвер gauss 20W
- ▶ Размер 1280x135x100 мм
- ▶ Цветопередача 80-92Ra
- ▶ Температурный режим от -40°C до +50°C
- ▶ Входное напряжение - AC85-265V
- ▶ Срок службы светодиодов 50 000 часов
- ▶ Гарантия 3 года
- ▶ Степень защиты оболочки IP65 (пылевлагозащита)
- ▶ Размер упаковки светильника 1300x155x90 мм



Светодиодный прожектор (аналог ДРЛ250)



Корпус


- ▶ Алюминиевый с радиатором
- ▶ Управляющее устройство в стальном корпусе
- ▶ Антикоррозийное покрытие
- ▶ Угол поворота светильника 120°

Монтаж

- ▶ Стальной поворотный держатель
- ▶ Крепление на различные поверхности

Оптика


- ▶ Закаленное внешнее стекло
- ▶ Анодированный алюминиевый отражатель

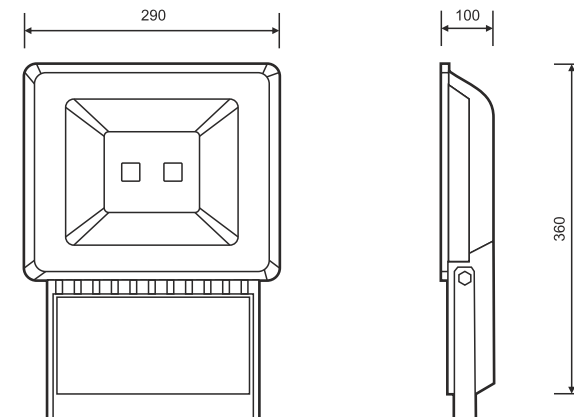

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
FL6131003100	100W	6500 K	8500 Лм

- ▶ Тип источника света - SOB LED 100W
- ▶ Размер 360x287x110 мм
- ▶ Цветопередача 80-92Ra
- ▶ Температурный режим от -25°C до +50°C
- ▶ Входное напряжение - AC85-265V
- ▶ Срок службы светодиодов 50 000 часов
- ▶ Гарантия 3 года
- ▶ Степень защиты оболочки IP65 (пылевлагозащита)
- ▶ Размер упаковки прожектора 530x350x175 мм

FL6131003100



Светодиодный прожектор (аналог ДРЛ400)



Корпус


- ▶ Алюминиевый с радиатором
- ▶ Управляющее устройство в стальном корпусе
- ▶ Антикоррозийное покрытие
- ▶ Угол поворота светильника 120°

Монтаж

- ▶ Стальной поворотный держатель
- ▶ Крепление на различные поверхности

Оптика


- ▶ Закаленное внешнее стекло
- ▶ Анодированный алюминиевый отражатель

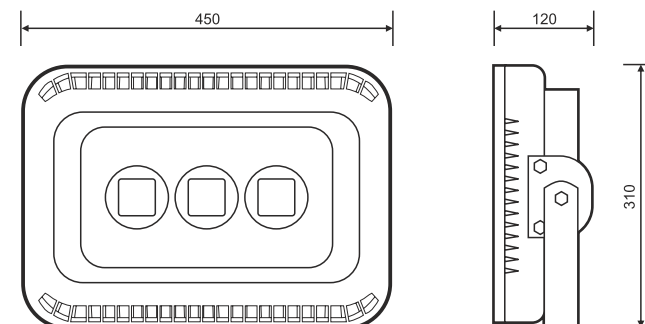

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
FL6131003180	180W	6500 K	15300 Лм

- ▶ Тип источника света - SOB LED 180W
- ▶ Размер драйвера 270x210x95 мм
- ▶ Размер 450x310x120 мм
- ▶ Цветопередача 80-92Ra
- ▶ Температурный режим от -25°C до +50°C
- ▶ Входное напряжение - AC85-265V
- ▶ Срок службы светодиодов 50 000 часов
- ▶ Гарантия 3 года
- ▶ Степень защиты оболочки IP65 (пылевлагозащита)
- ▶ Размер упаковки прожектора 530x350x255 мм

FL6131003180



Светодиодный промышленный светильник (аналог ДРЛ150)



Корпус

- ▶ Алюминиевый анодированный радиатор
- ▶ Эффективная пассивная система охлаждения

Монтаж


- ▶ Подвес за рым-болт
- ▶ Крепление отражателя к корпусу поворотное на винтах

Первичная оптика

- ▶ Индивидуальная линза на каждом источнике света

Вторичная оптика


- ▶ Цельный алюминиевый отражатель
- ▶ Угол освещенности 45°

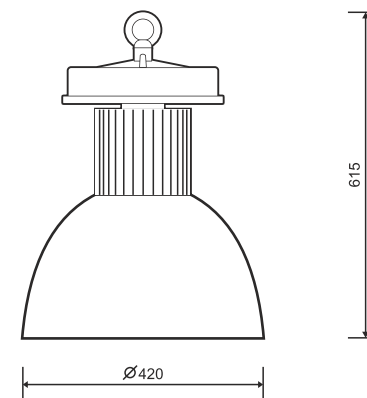

	Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
Корпус	HB8211003080	80W	6500 К	6800 Лм
Отражатель	HB120100000			

- ▶ Тип источника света - SOB LED 80W
- ▶ Размер 615x420x420 мм
- ▶ Цветопередача 80-92Ra
- ▶ Температурный режим от -25°C до +50°C
- ▶ Входное напряжение - AC85-265V
- ▶ Срок службы светодиодов 50 000 часов
- ▶ Гарантия 3 года
- ▶ Степень защиты оболочки IP65 (пылевлагозащита)
- ▶ Размер упаковки светильника 280x280x340 мм
- ▶ Размер упаковки отражателя 510x520x680 мм

HB8211003080
HB120100000



Светодиодный промышленный светильник (аналог ДРЛ150)



Корпус

- ▶ Алюминиевый анодированный радиатор
- ▶ Эффективная пассивная система охлаждения

Монтаж


- ▶ Подвес за рым-болт
- ▶ Крепление отражателя к корпусу поворотное на винтах

Первичная оптика

- ▶ Индивидуальная линза на каждом источнике света

Вторичная оптика


- ▶ Цельный алюминиевый отражатель
- ▶ Угол освещенности 90°

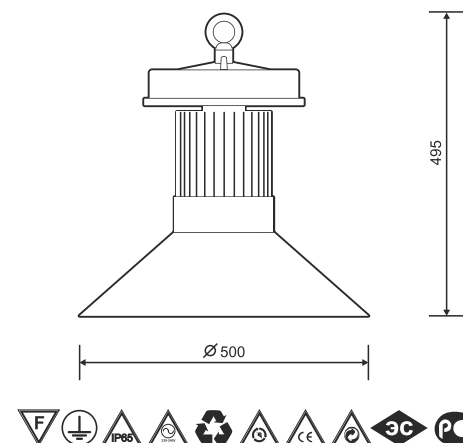

	Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
Корпус	HB8211003080	80W	6500 К	6800 Лм
Отражатель	HB119100000			

- ▶ Тип источника света - SOB LED 80W
- ▶ Размер 495x500x500 мм
- ▶ Цветопередача 80-92Ra
- ▶ Температурный режим от -25°C до +50°C
- ▶ Входное напряжение - AC85-265V
- ▶ Срок службы светодиодов 50 000 часов
- ▶ Гарантия 3 года
- ▶ Степень защиты оболочки IP65 (пылевлагозащита)
- ▶ Размер упаковки светильника 280x280x340 мм
- ▶ Размер упаковки отражателя 580x580x760 мм

HB8211003080
HB119100000



Светодиодный промышленный светильник (аналог ДРЛ150)



Корпус

- ▶ Алюминиевый анодированный радиатор
- ▶ Эффективная пассивная система охлаждения

Монтаж


- ▶ Подвес за рым-болт
- ▶ Крепление рассеивателя к корпусу поворотное на винтах

Первичная оптика

- ▶ Индивидуальная линза на каждом источнике света

Вторичная оптика


- ▶ Цельный акриловый рассеиватель

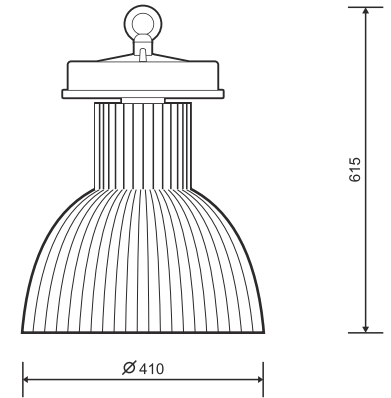

	Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
Корпус	HB8211003080	80W	6500 K	6800 Лм
Рассеиватель	HB120200000			

- ▶ Тип источника света - SOB LED 80W
- ▶ Размер 615x410x410 мм
- ▶ Цветопередача 80-92Ra
- ▶ Температурный режим от -25°C до +50°C
- ▶ Входное напряжение - AC85-265V
- ▶ Срок службы светодиодов 50 000 часов
- ▶ Гарантия 3 года
- ▶ Степень защиты оболочки IP65 (пылевлагозащита)
- ▶ Размер упаковки светильника 280x280x340 мм
- ▶ Размер упаковки рассеивателя 480x480x660 мм

HB8211003080
HB120200000



Светодиодный промышленный светильник (аналог ДРЛ250)



Корпус

- ▶ Алюминиевый анодированный радиатор
- ▶ Эффективная пассивная система охлаждения

Монтаж


- ▶ Подвес за рым-болт
- ▶ Крепление отражателя к корпусу поворотное на винтах

Первичная оптика

- ▶ Индивидуальная линза на каждом источнике света

Вторичная оптика


- ▶ Цельный алюминиевый отражатель
- ▶ Угол освещенности 45°

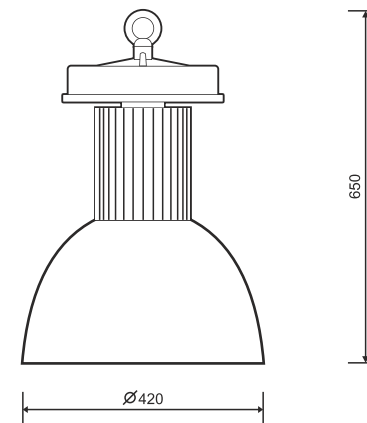

	Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
Корпус	HB8211003120	120W	6500 К	10200 Лм
Отражатель	HB120100000			

- ▶ Тип источника света - SOB LED 120W
- ▶ Размер 650x420x420 мм
- ▶ Цветопередача 80-92Ra
- ▶ Температурный режим от -25°C до +50°C
- ▶ Входное напряжение - AC85-265V
- ▶ Срок службы светодиодов 50 000 часов
- ▶ Гарантия 3 года
- ▶ Степень защиты оболочки IP65 (пылевлагозащита)
- ▶ Размер упаковки светильника 270x270x400 мм
- ▶ Размер упаковки отражателя 510x520x680 мм

HB8211003120
HB120100000



Светодиодный промышленный светильник (аналог ДРЛ250)



Корпус

- ▶ Алюминиевый анодированный радиатор
- ▶ Эффективная пассивная система охлаждения

Монтаж


- ▶ Подвес за рым-болт
- ▶ Крепление отражателя к корпусу поворотное на винтах

Первичная оптика

- ▶ Индивидуальная линза на каждом источнике света

Вторичная оптика


- ▶ Цельный алюминиевый отражатель
- ▶ Угол освещенности 90°

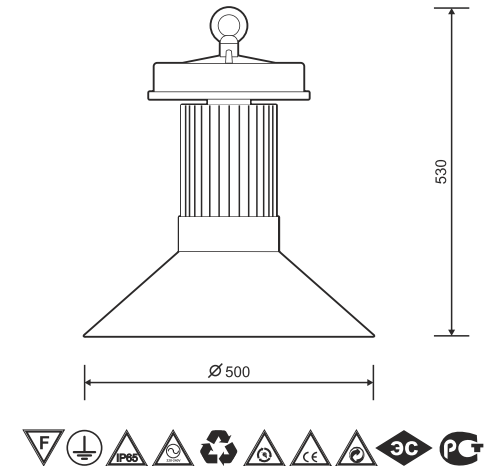

	Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
Корпус	HB8211003120	120W	6500 К	10200 Лм
Отражатель	HB119100000			

- ▶ Тип источника света - SOB LED 120W
- ▶ Размер 530x500x500 мм
- ▶ Цветопередача 80-92Ra
- ▶ Температурный режим от -25°C до +50°C
- ▶ Входное напряжение - AC85-265V
- ▶ Срок службы светодиодов 50 000 часов
- ▶ Гарантия 3 года
- ▶ Степень защиты оболочки IP65 (пылевлагозащита)
- ▶ Размер упаковки светильника 270x270x400 мм
- ▶ Размер упаковки отражателя 580x580x760 мм

HB8211003120
HB119100000



Светодиодный промышленный светильник (аналог ДРЛ250)



Корпус

- ▶ Алюминиевый анодированный радиатор
- ▶ Эффективная пассивная система охлаждения

Монтаж


- ▶ Подвес за рым-болт
- ▶ Крепление рассеивателя к корпусу поворотное на винтах

Первичная оптика

- ▶ Индивидуальная линза на каждом источнике света

Вторичная оптика


- ▶ Цельный акриловый рассеиватель

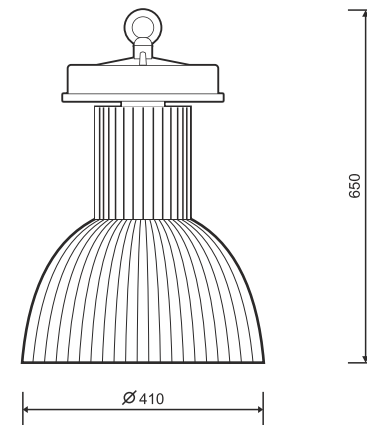

	Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
Корпус	HB8211003120	120W	6500 К	10200 Лм
Рассеиватель	HB120200000			

- ▶ Тип источника света - SOB LED 120W
- ▶ Размер 650x410x410 мм
- ▶ Цветопередача 80-92Ra
- ▶ Температурный режим от -25°C до +50°C
- ▶ Входное напряжение - AC85-265V
- ▶ Срок службы светодиодов 50 000 часов
- ▶ Гарантия 3 года
- ▶ Степень защиты оболочки IP65 (пылевлагозащита)
- ▶ Размер упаковки светильника 270x270x400 мм
- ▶ Размер упаковки рассеивателя 480x480x660 мм

HB8211003120
HB120200000



Светодиодный промышленный светильник (аналог ДРИ400)



Корпус

- ▶ Алюминиевый анодированный радиатор
- ▶ Эффективная пассивная система охлаждения

Монтаж


- ▶ Подвес за рым-болт
- ▶ Крепление отражателя к корпусу поворотное на винтах

Первичная оптика

- ▶ Индивидуальная линза на каждом источнике света

Вторичная оптика


- ▶ Цельный алюминиевый отражатель
- ▶ Угол освещенности 45°

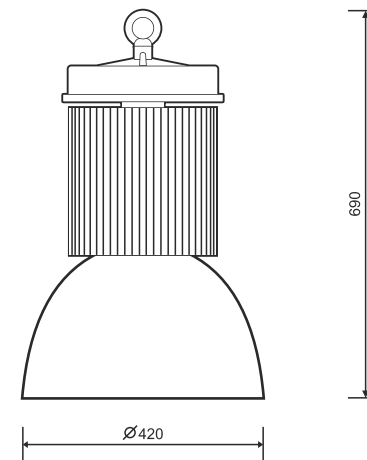

	Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
Корпус	HB8211003200	200W	6500 К	17000 Лм
Отражатель	HB120100000			

- ▶ Тип источника света - SOB LED 200W
- ▶ Размер 690x420x420 мм
- ▶ Цветопередача 80-92Ra
- ▶ Температурный режим от -25°C до +50°C
- ▶ Входное напряжение - AC85-265V
- ▶ Срок службы светодиодов 50 000 часов
- ▶ Гарантия 3 года
- ▶ Степень защиты оболочки IP65 (пылевлагозащита)
- ▶ Размер упаковки светильника 320x320x470 мм
- ▶ Размер упаковки отражателя 510x520x680 мм

HB8211003200
HB120100000



Светодиодный промышленный светильник (аналог ДРИ400)



Корпус

- ▶ Алюминиевый анодированный радиатор
- ▶ Эффективная пассивная система охлаждения

Монтаж


- ▶ Подвес за рым-болт
- ▶ Крепление отражателя к корпусу поворотное на винтах

Первичная оптика

- ▶ Индивидуальная линза на каждом источнике света

Вторичная оптика


- ▶ Цельный алюминиевый отражатель
- ▶ Угол освещенности 90°

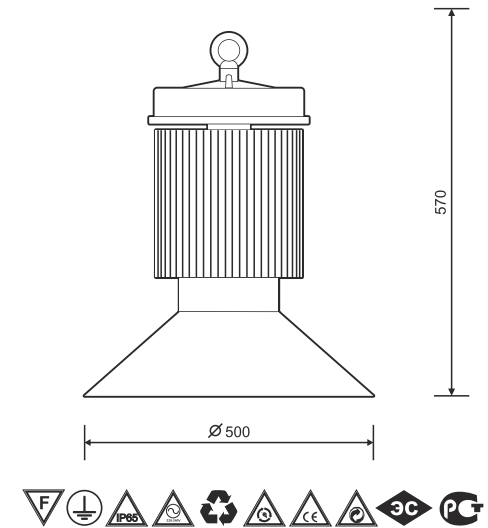

	Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
Корпус	HB8211003200	200W	6500 К	17000 Лм
Отражатель	HB119100000			

- ▶ Тип источника света - SOB LED 200W
- ▶ Размер 570x500x500 мм
- ▶ Цветопередача 80-92Ra
- ▶ Температурный режим от -25°C до +50°C
- ▶ Входное напряжение - AC85-265V
- ▶ Срок службы светодиодов 50 000 часов
- ▶ Гарантия 3 года
- ▶ Степень защиты оболочки IP65 (пылевлагозащита)
- ▶ Размер упаковки светильника 320x320x470 мм
- ▶ Размер упаковки отражателя 580x580x760 мм

HB8211003200
HB119100000



Светодиодный промышленный светильник (аналог ДРИ400)



Корпус

- ▶ Алюминиевый анодированный радиатор
- ▶ Эффективная пассивная система охлаждения

Монтаж


- ▶ Подвес за рым-болт
- ▶ Крепление рассеивателя к корпусу поворотное на винтах

Первичная оптика

- ▶ Индивидуальная линза на каждом источнике света

Вторичная оптика


- ▶ Цельный акриловый рассеиватель

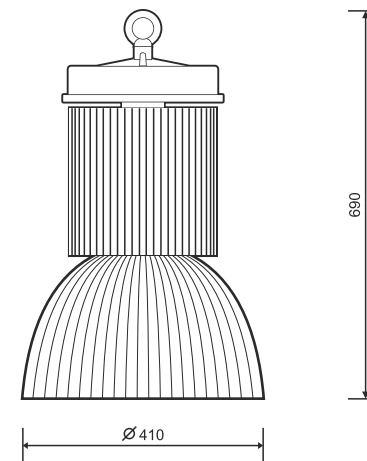

	Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
Корпус	HB8211003200	200W	6500 К	17000 Лм
Рассеиватель	HB120200000			

- ▶ Тип источника света - SOB LED 200W
- ▶ Размер 690x410x410 мм
- ▶ Цветопередача 80-92Ra
- ▶ Температурный режим от -25°C до +50°C
- ▶ Входное напряжение - AC85-265V
- ▶ Срок службы светодиодов 50 000 часов
- ▶ Гарантия 3 года
- ▶ Степень защиты оболочки IP65 (пылевлагозащита)
- ▶ Размер упаковки светильника 320x320x470 мм
- ▶ Размер упаковки рассеивателя 480x480x660 мм

HB8211003200
HB120200000



Светодиодная лампа (PAR38)



Корпус


- ▶ Алюминиевый
- ▶ Крупный радиатор для эффективного охлаждения

Монтаж

- ▶ Резьбовая система быстрого соединения E27
- ▶ Лампа вкручивается в накладные или встраиваемые светильники

Рассеиватель

- ▶ Матовый
- ▶ Ударопрочный пластик

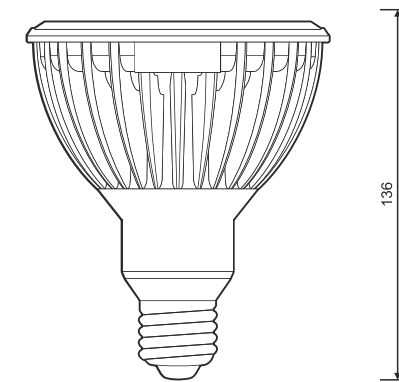

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
EB122102115	15W	2700 K	1050 Лм

- ▶ Тип источника света - 5730 SMD 30x0.5W LED = 15W
- ▶ Размер 122x136 мм
- ▶ Цветопередача 80-92Ra
- ▶ Температурный режим от -25°C до +50°C
- ▶ Входное напряжение - AC85-265V
- ▶ Срок службы светодиодов 50 000 часов
- ▶ Гарантия 3 года
- ▶ Степень защиты оболочки IP65 (пылевлагозащита)
- ▶ Размер упаковки 130x130x145 мм

